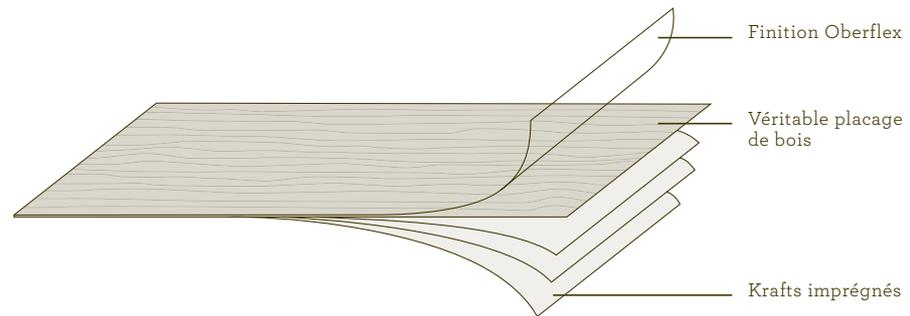

PRESTIGE D'OBERFLEX

Le cœur du savoir-faire Oberflex : plus de 40 essences de bois naturel bénéficiant de la haute résistance Oberflex. Plus de 200 références disponibles.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Véritable placage de bois

Résistance de surface renforcée grâce à la finition Oberflex

Finitions

Satiné, mat, relief, brossé, soyeux (selon les références)

Formats standards

2520 x 1270 mm - 3050 x 1270 mm

Formats portes

2150 x 950 mm - 2150 x 1270 mm - 2520 x 950 mm - 3050 x 950 mm

Classement au feu

M2 - M1 (sur demande)

Épaisseurs

10/10^e mm en M2 - 13/10^e mm en M1

Entretien

Utiliser un chiffon imbibé d'eau savonneuse ou de détergent liquide. Après rinçage, essuyer avec un chiffon doux et propre ou une peau de chamois.

Cintrage

Cintrage à froid parallèle ou perpendiculaire au fil jusqu'à un rayon de 200 mm pour l'épaisseur 10/10^e mm.

Les panneaux Prestige d'Oberflex peuvent être réalisés en fil travers (sens du fil dans la largeur du panneau). Nous consulter.

RÉSISTANCE DE LA FINITION OBERFLEX



Résistance à l'abrasion



Résistance aux chocs



Résistance à la rayure



Résistance aux UV.



Résistance aux produits usuels



Résistance à la brûlure de cigarette



Lavable à l'eau savonneuse



Résistance au feu